

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТРАДИЦИИ С УРАЛЬСКИМ ХАРАКТЕРОМ

TAVRRUS

**ГОТОВЫЕ ДОМОКОМПЛЕКТЫ С ЗАВОДА
ДЛЯ УСТАНОВКИ ЗА 1-3 НЕДЕЛИ**

С нами вы **экономите до 70% времени**
на возведение каркаса дома, **за счёт максимальной**
заводской готовности деталей.

Ваш дом **прослужит до 50 лет дольше**, чем аналоги
ручного производства.



T-FRAME T-FRAME T-FRAME T-FR

НАША ЛИНЕЙКА ПРОДУКТОВ

02/20

Продукт №1

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДОМА ПО КЛАССИЧЕСКОЙ КАРКАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ “STANDART”



Зарезка деталей домокомплекта на заводе в
размер согласно карте раскроя



Обработка огнебиозащитой деталей
каркаса в заводских условиях

Преимущества работы с комплектом:

- Быстрая сборка полностью готового комплекта без доп.обработки и нарезки (до 3х раз быстрее)
- Отсутствие перерасхода материалов и затрат на расходники



03/20

Продукт №2

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ ДОМА ПО ТЕХНОЛОГИИ T-FRAME “УСИЛЕННЫЙ КАРКАС”



Усиленный каркас на основе тавровой и двутавровой балки




Зарезка деталей домокомплекта на заводе в размер согласно карте раскроя



Обработка огнебиозащитой деталей каркаса в заводских условиях

Преимущества работы с комплектом:

- Стабильная геометрия и увеличенная пространственная жесткость, за счёт применения в конструктиве тавровых и двутавровых элементов
- Быстрая сборка полностью готового комплекта без доп.обработки и нарезки (до 3х раз быстрее)
- Отсутствие перерасхода материалов и затрат на расходники

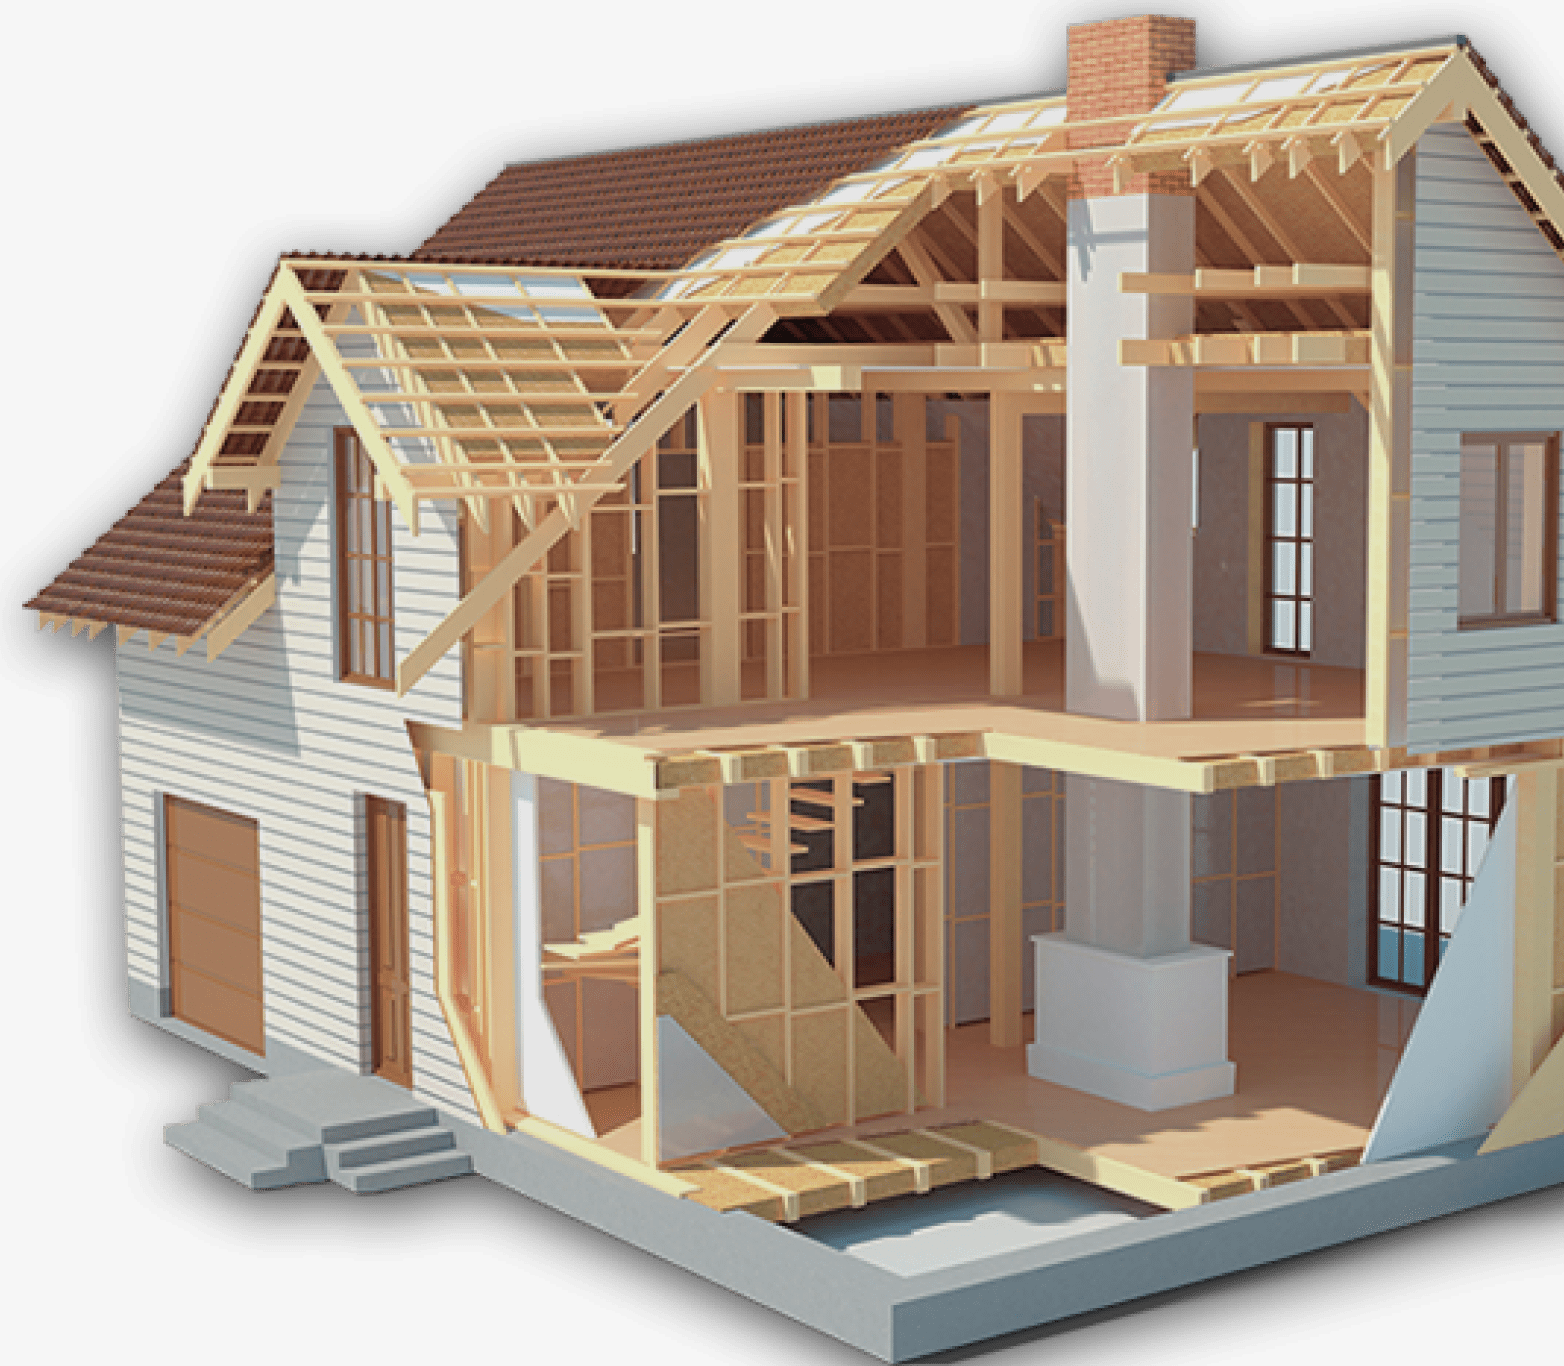

04/20

Продукт №3

ГОТОВЫЙ КОМПЛЕКТ МОДУЛЬНОГО ДОМА ПО КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ



Качество и стабильность применяемых материалов
благодаря сборке панелей дома на заводе

- Сборка панелей дома в заводских условиях Prefab



Обработка огнебиозащитой деталей
каркаса в заводских условиях

Преимущества работы с комплектом:

- Кратчайшие сроки монтажа дома на участке заказчика,
за счет максимальной готовности основных элементов дома
(панелей) на заводе.



05/20

Хотите свой уникальный проект?

Мы делаем дома как по нашим типовым проектам, так и под ваш запрос. Главное – это надежный и долговечный каркас. Стил можете выбрать сами:

- Барнхаус
- Афрейм
- Фахверк
- Хайтек
- Классика



06/20

ПРОСТАЯ И БЫСТРАЯ СБОРКА КАРКАСА ЗА 1-3 НЕДЕЛИ

Вы можете собрать комплект самостоятельно либо вместе с одним из сертифицированных партнеров в вашем городе.



МЫ СДЕЛАЛИ **ВСЕ ЗА ВАС**

01

Отобрали лучшее сырье:

- Мы используем собственный пиломатериал хвойных пород 1-2 сорта

02

Правильно подготовили:

- Высушили до влажности 10-14%
- Откалибровали, сделав противопожарную фаску
- Обработали домокомплект огнебиозащитным составом с 1 классом горючести

03

Нарезали детали дома на заводе:

- Сделали зарезку деталей на высокоточном оборудовании с точностью 0,5 мм
- Упаковали и отправили

Вам остаётся только получить и собрать готовый каркас дома или доверить это профессионалам!

08/20

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА:

Готовые детали каркасного дома нарезаются на заводе на высокоточном оборудовании, с точностью 0,5 мм

 KATRES


 Makita

 DeWALT

 rothoblaas 30 YEARS ANNIVERSARY

 STANLEY BOSTITCH

 AkzoNobel

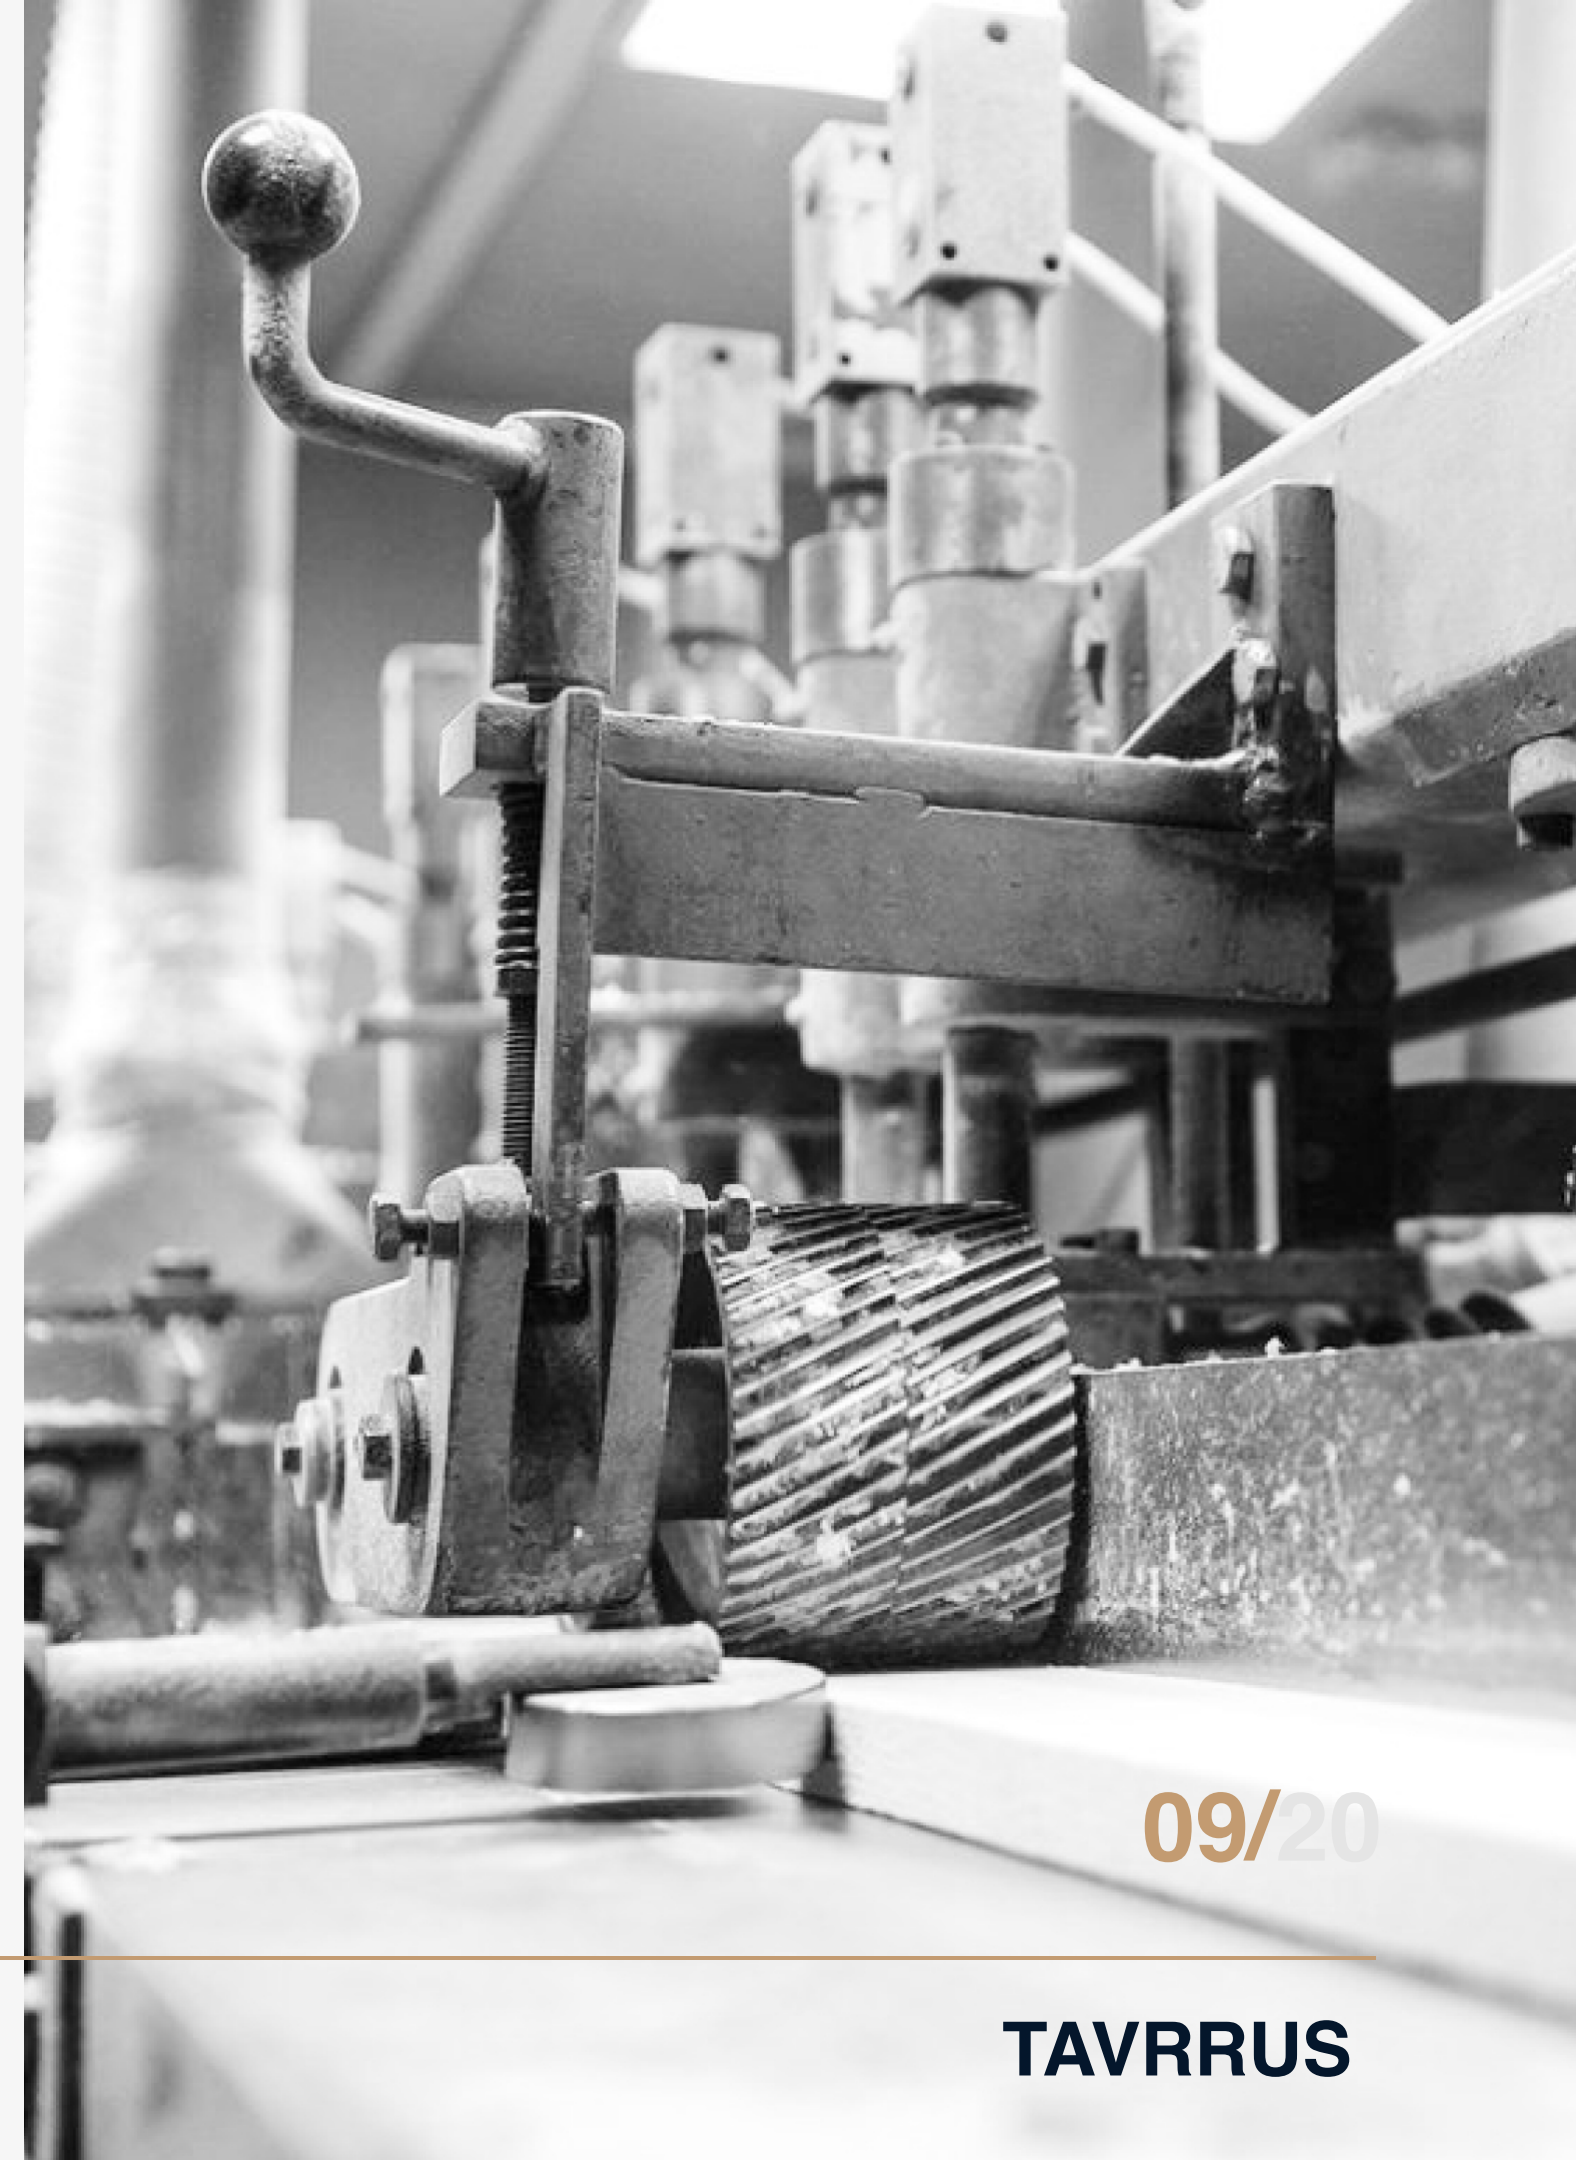


МАТЕРИАЛЫ:

При производстве нашей продукции мы используем сырье Уральского и Пермского региона

Спил северного дерева




Спил южного дерева



Древесина северных пород является более теплой и долговечной за счет высокой плотности

10/20

TAVRRUS

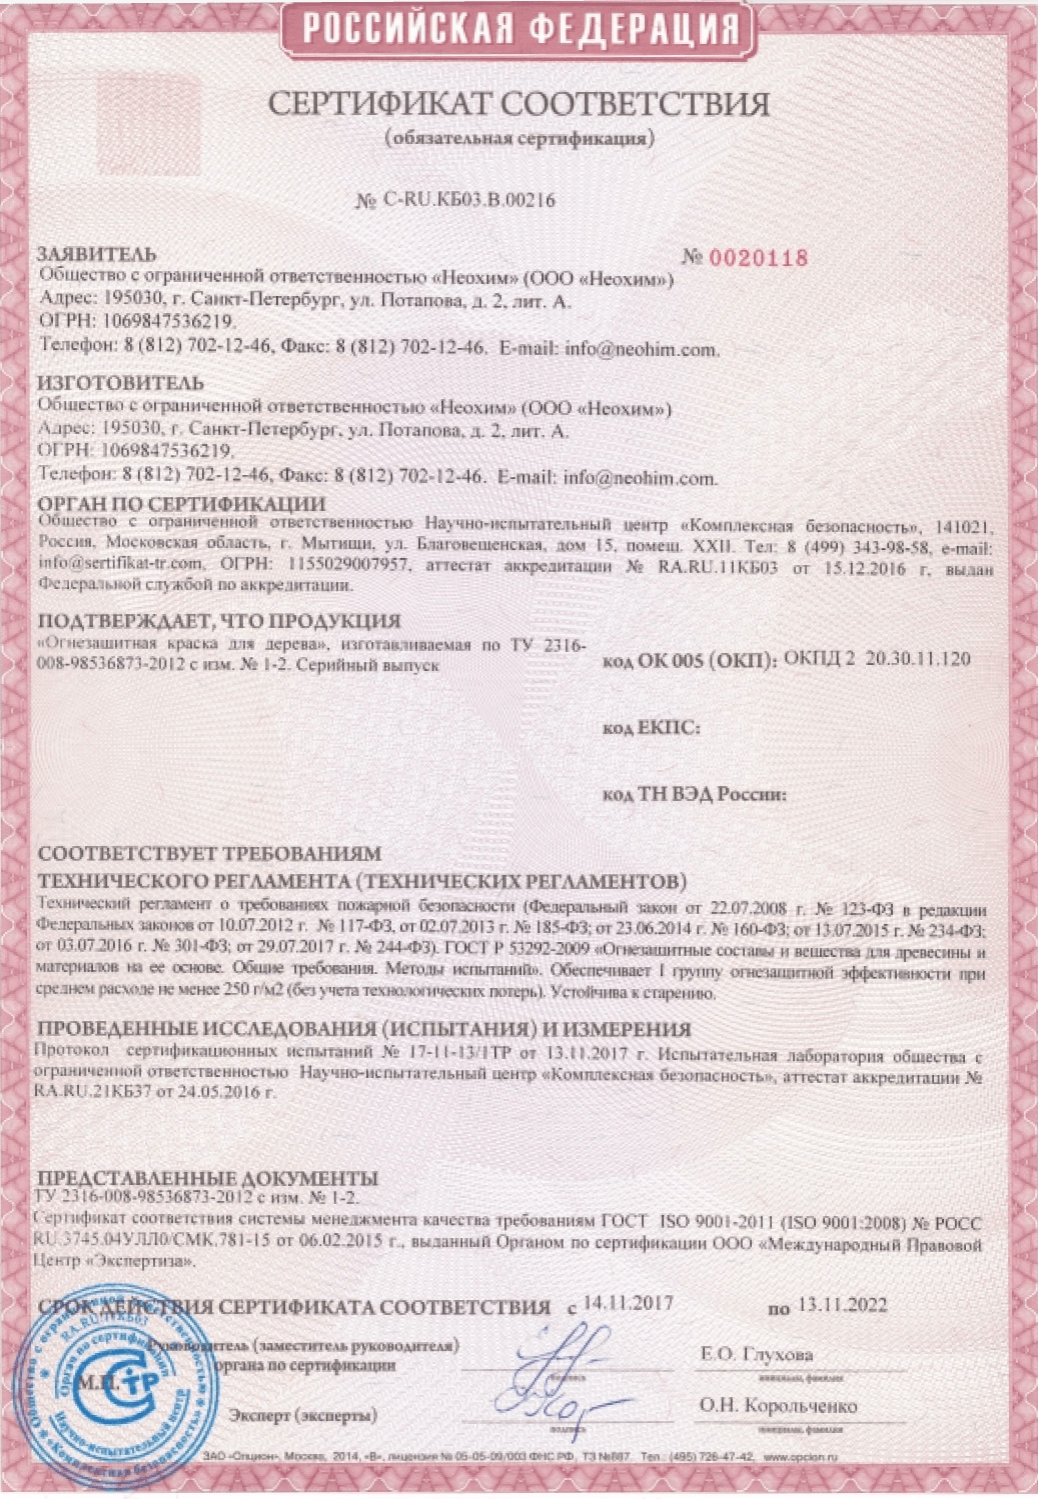

ОГНЕБИОЗАЩИТА

Древесина проходит обработку составом NEOMID PROTECT



До 40 мин больше выдерживают балки при высоких температурах. Пропитка защищает от биопоражения и насекомых.

Благодаря которому древесине присваивается 1 и 2 группа противопожарной безопасности.

№С-RU.ПБ02.В.00026

№ С-RU.ПБ02.В.00025

[Подробнее об огнебиозащитном составе](#)

6 ЭТАПОВ КОНТРОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДОМОКОМПЛЕКТА

01

Сортировка входящего сырья

- Выбираем пиломатериал хвойных пород 1-2 сорта для производства силового каркаса

02

Контроль качества сушки пиломатериала

- Заботимся чтобы пиломатериал просушился до влажности 10-14%, чтобы каркас сохраняет геометрию

03

Калибровка заготовок будущего каркаса дома

- Чтобы пиломатериал был нужного размера для будущего домокомплекта

04

Зарезка комплектов по проекту заказчика

- Контролируем точность зарезки элементов будущего каркаса с точностью до 0,5мм, для быстрой и точной сборки

05

Контроль обработки огнебио составами

- Контролируем обработку полную обработку каждой детали

06

Контроль комплектации заказа

- Контролируем комплектацию, чтобы вы получили весь комплект для сборки

12/20

TAVRRUS ЭКСПЕРТЫ В ДЕРЕВЯННОМ ДОМОСТРОЕНИИ

На сегодняшний день:

15-20

Отгружаемых
домокомплектов
в месяц

60

Высококвалифицированных
специалистов: инженеры,
технологи, строители,
архитекторы , операторы линий

7

Этапов
внутреннего
контроля

12 000 м³

Переработки пиломатериалов
на заводе в год

6000 м²

Производственных
площадей

13/20

ПОСМОТРИТЕ НА РАЗНИЦУ В ОБРАБОТКЕ КАРКАСА


На фото вы видите классическую обработку огне-
биозащитой каркасов возводимых домов.
Подобную обработку выполняют 99.9%.
Строителей по всей России
Про точность подгонки элементов каркаса дома
мы не упоминаем.



14/20

НА ДАННЫХ ПРИМЕРАХ ФОТО КАРКАСОВ ИЗ НАШЕГО ЦЕХА

Благодаря автоматизации процесса обработки и производства готовых каркасных домокомплектов, удалось добиться наилучшего качества пропитки элементов каркаса и точности состыковки элементов.

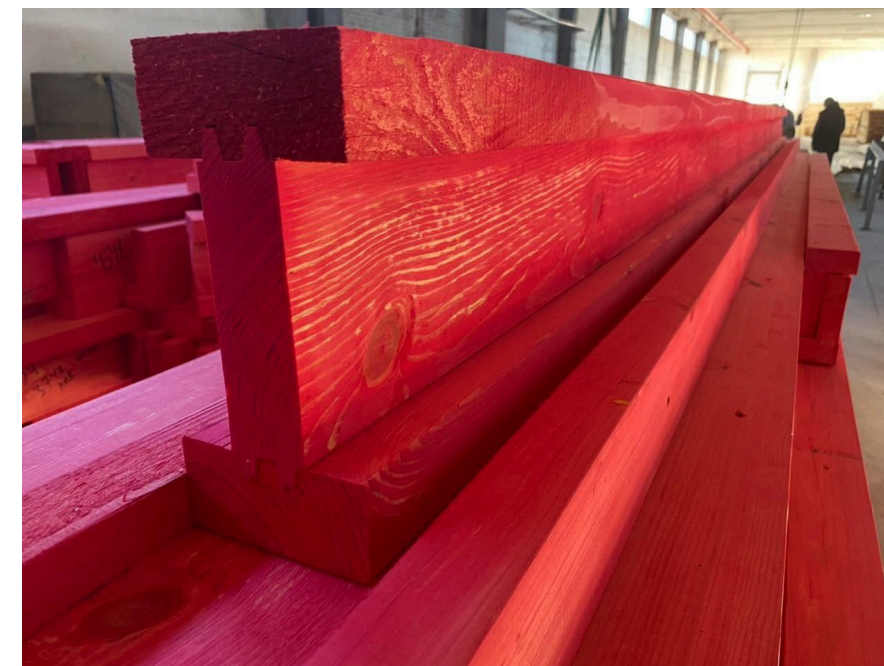

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ПРОДУКТ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ С
ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ И ОБРАБОТАННЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫМ
СОСТАВОМ В ЗАВОДСКИХ УСЛОВИЯХ, **КОТОРЫЙ ОСТАЕТСЯ
ТОЛЬКО СОБРАТЬ**

- Повышенная жесткость конструкций
- Простая и быстрая сборка сроком до 1-3 недели
- Лучшее заводское качество по выгодной цене
- Идеальная геометрия с точностью 0,5 мм

16/20

НОВАЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ СТУПЕНЬ В КАРКАСНОМ ДОМОСТРОЕНИИ



Наши конструкторы и архитекторы доработали «классическую» европейскую каркасную технологию, что позволило нам предложить совершенно новый подход к строительству загородного дома.



Благодаря нашей технологии, возведение вашего дома стало возможным в очень быстрые и комфортные сроки: в среднем, работы по сборке каркаса занимают от 1 до 3-х недель, а дома ПОД КЛЮЧ - 1-3х месяцев.



За счёт высокотехнологичного производства, автоматизированного станками ЧПУ, исключены какие-либо несостыковки конструкции, а силовой каркас дома не поменяет со временем свою геометрию.



Важно отметить, что благодаря стандартизации и поточному производству деталей наших домов, мы добились высочайшего качества при наименьших затратах, что в свою очередь позволило нам дать лучшую цену и сроки для вас!

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ



Мы гарантируем

Сорвали срок поставки - **доставка за наш счёт!**

Отсутствие или не совпадение размерности элемента - **замена за наш счёт!**

- 01** Делаем привычное максимально технологичным! Нарезаем и обрабатываем детали дома не на площадке под дождем и снегом, а в заводских условиях с максимальной точностью и качеством на всех этапах.
- 03** Собственная сырьевая база и технологичное производство гарантирует стабильность и своевременность поставок.

- 02** Даём выбор! Применяйте в строительстве те технологии, к которым привыкли или возможны именно на этом объекте.

18/20

С НАМИ ВЫ ЭКОНОМИТЕ

01 Время

Не нужно ничего резать на участке, ждать подходящих погодных условий, перекладывать материал с места на место и антисептировать его

02 Силы

Все детали запилены на заводе с максимальной точностью и обработаны, их остаётся только собрать

03 Деньги

Каждый лишний день на строительной площадке - это ваши потерянные деньги



19/20



**ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАСЧЁТ
ВАШЕГО ПРОЕКТА СЕЙЧАС
И ПОЛУЧИТЕ ОБРАЗЕЦ КАРКАСА
БЕСПЛАТНО**

 +7 (343) 226 42-19

 mail@zsdd.ru

 zsdd.ru

20/20